


OBWÓD: TBp-eg/101

OBWÓD: TBp-eg/102

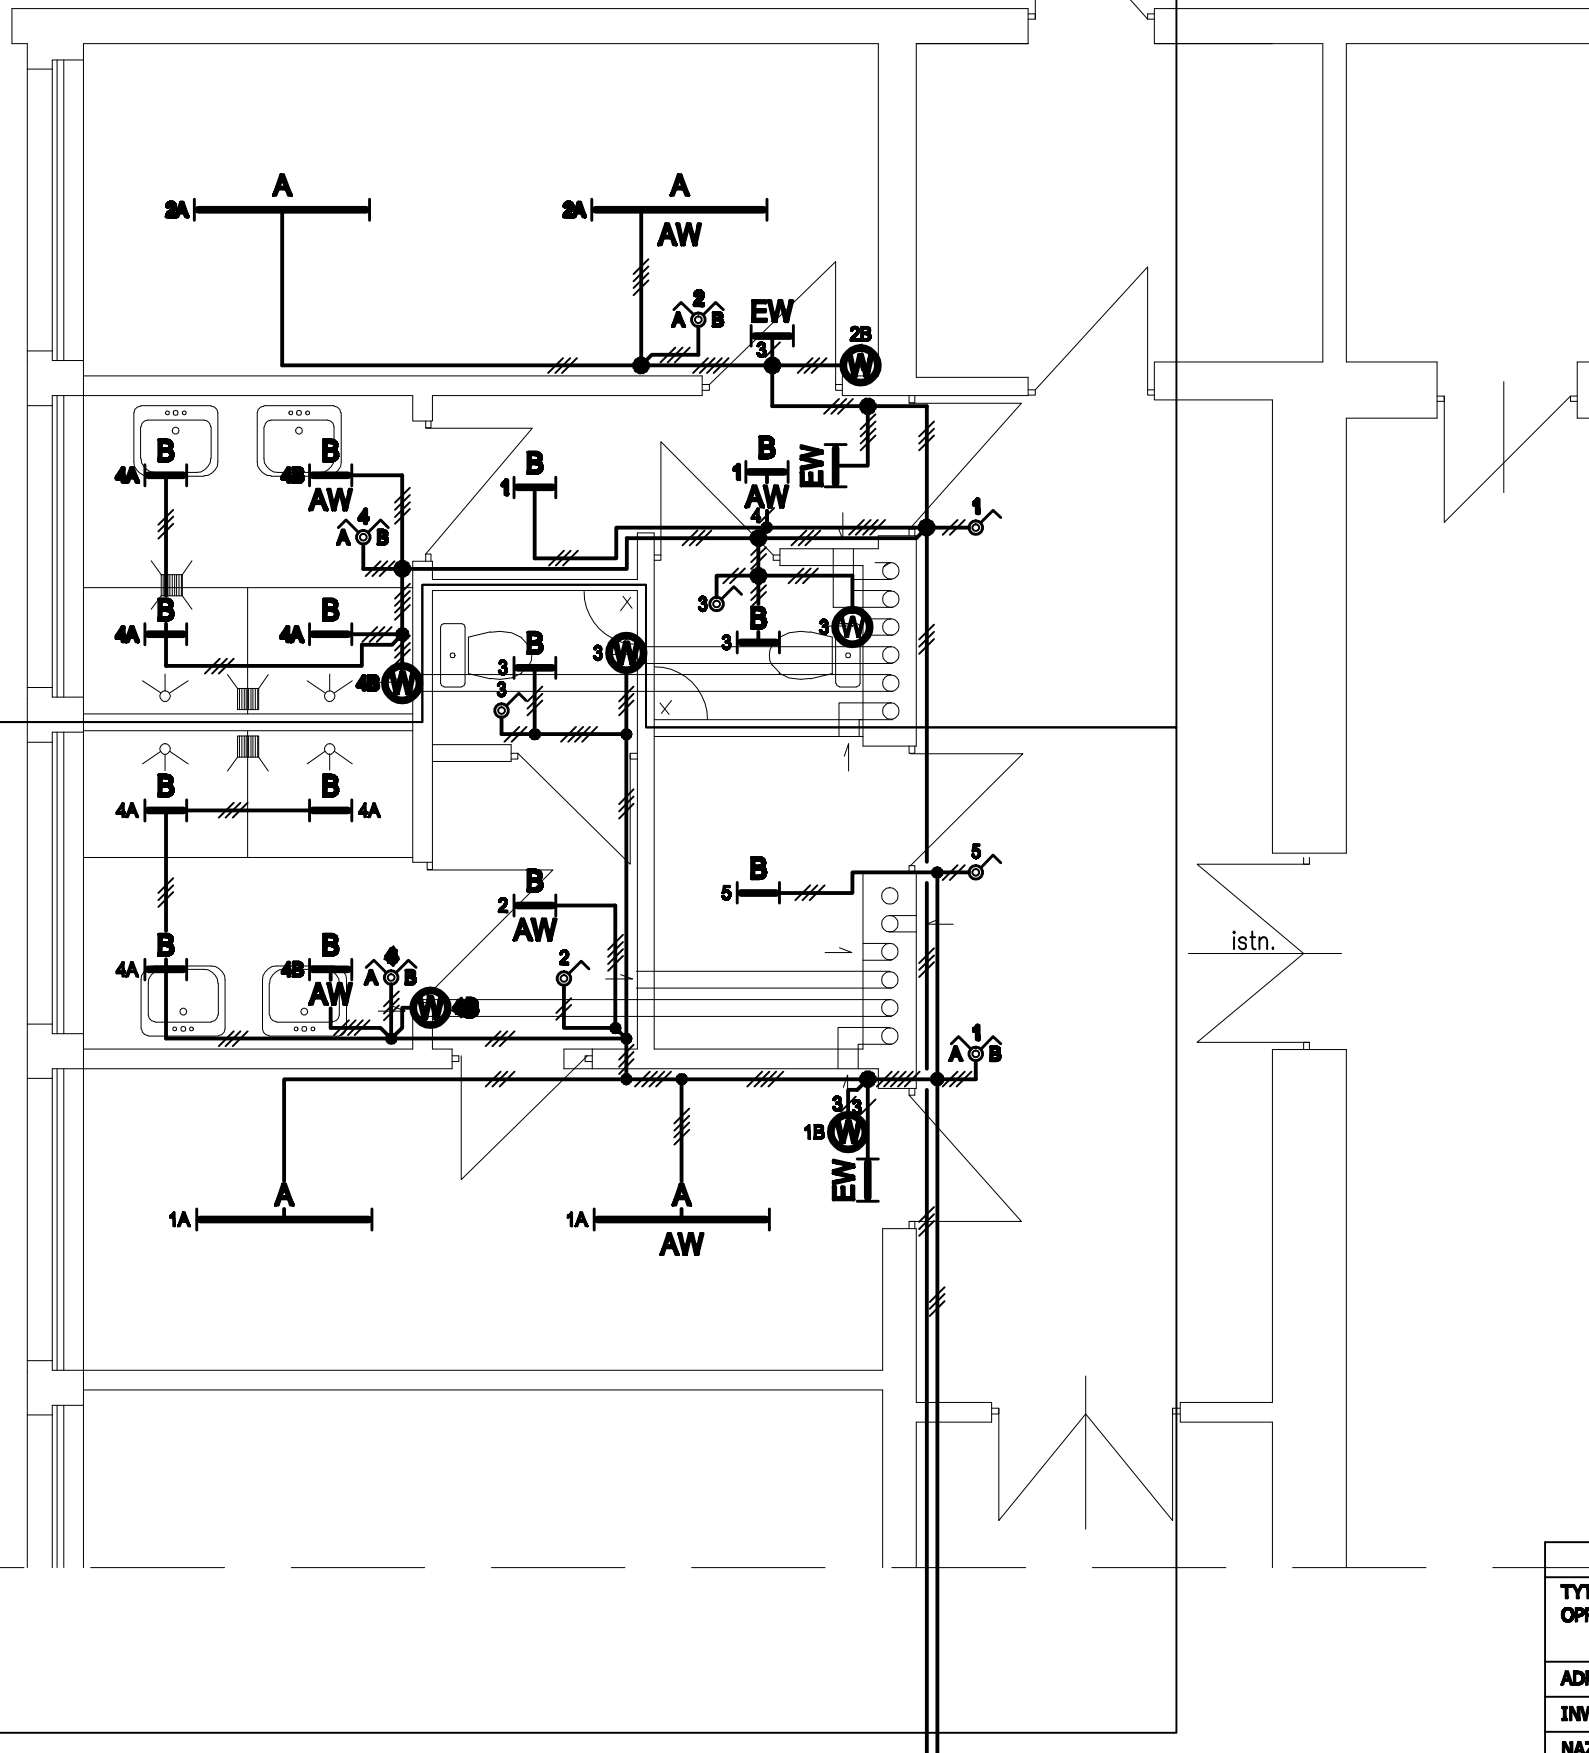


Z PIĘTROWEJ TABLICY  
BEZPIECZNIKOWEJ  
SALI GIMNASTYCZNEJ

- A**  
OPRAWA Z LAMPAMI ŚWIEŁÓWKOWYMI 30W  
-typ: NEPTUN 2x30W
- A**  
**AW**  
JW. DODATKOWO WYPOSAŻONA W MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO 2h
- B**  
OPRAWA Z KOMPAKTOWYMI LAMPAMI ŚWIEŁÓWKOWYMI 18W  
-typ: AMETYST 2x18W
- B**  
**AW**  
JW. DODATKOWO WYPOSAŻONA W MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO 2h
- EW**  
OPRAWA OŚWIEŁLENIA EWAKUACYJNEGO Z LAMPAMI LED  
-typ: CRUISER PL-W15
- HERMETYCZNY ŁĄCZNIK 1-BIRGUNOWY
- HERMETYCZNY ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- WENTYLATOR KANAŁOWY

### UWAGI:

- INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM MIEDZIANYM 750V O PRZĘKROJU ŻyłY 1,5mm<sup>2</sup> W TYNKU.
- OPRAWY EW DZIAŁAJĄ NA CIEMNO (Z POMIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW).
- OPRAWY EW MOCOWAĆ NA ŚCIANACH, 2,2m NAD PODŁOGĄ, POZOSTAŁE NA SUFICIE.
- WSZYSTKIE OPRAWY PRODUKCJI AGA-LIGHT.
- ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ 1,5m NAD PODŁOGĄ W TYNKU.
- OSPRZĘT HERMETYCZNY OSADZONY W TYNKU.
- TBp-eg/... OBWODY WYPROWADZONE Z ISTNIEJĄCEJ, PIĘTROWEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ.

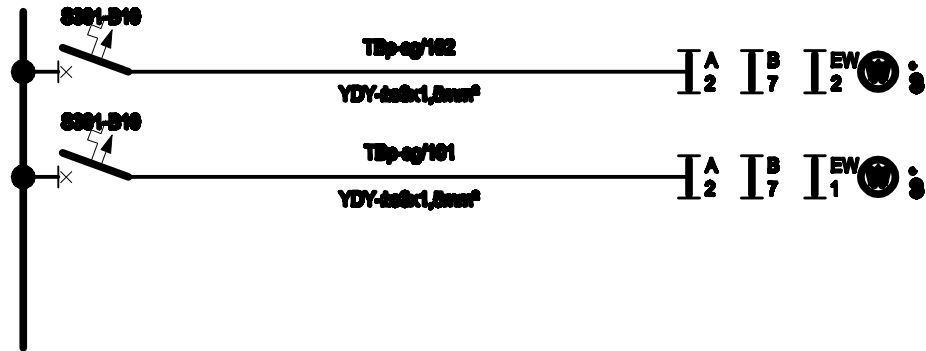

PRACOWNIA PROJEKTOWO - AUDYTORSKA M.ŚCIBIOREK ŁÓDŹ, ul. Amatorska 15		
TYTUŁ OPRACOWANIA :	MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZUK PLASTYCZNYCH w ŁODZI	NR RYSUNKU: <b>E-03</b>
ADRES OBIEKTU :	ŁÓDŹ ul. GANDHIEGO 14	DATA: 05.2025
INWESTOR :	ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ŁODZI	SIGNA:
NAZWA RYSUNKU :	<b>RZUT PARTERU. WC PRZY SZATNIACH. INSTALACJA OŚWIEŁLENIA.</b>	<b>1:50</b>
PROJEKTOWAŁ :	<b>GRACJA GABRIEL</b>	JACEK SIEDLECKI upr proj: 79/89/WŁ